




Z magnezijem obogatena voda

SISTEM FILTRACIJE VODE ZA APARATE V GASTRONOMIJI IN ZA SAMOPOSTREŽNE APARATE

BWT bestmax Premium je inovativen sistem filtracije, ki uporablja vodo iz vodovodnega omrežja, jo prečisti in izboljša za pripravo bolj kakovostnih napitkov, hkrati pa zaščiti aparat.

Filtrirni vložek ima pet filtrirnih stopenj oziroma membran, ki zmanjšujejo prisotnost nezaželenih snovi, kot so vodni kamen, trdi delci, težke kovine, neprijeten okus in vonj klora ter organske spojine. Bestmax Premium uporablja patentirano tehnologijo BWT Magnesium Tehnology, ki vodo obogati z dragocenim magnezijem v zameno za kalcij, hkrati pa se kot posledica zmanjša vodni kamen. Zagotavlja visoko senzorično kakovost vode tudi pri pripravi toplih napitkov. Sistem filtracije vsebuje filtrirno kartušo in filtrirno glavo BWT besthead (slika), ki jo nastavimo glede na trdoto vode in zahteve. Glava filtra ima štiri »bypass« stopnje. Nepovratni ventil v glavi preprečuje nenadzorovan izliv vode in omogoča enostavno zamenjavo filtrirne kartuše. Filter je varen, saj je njegovo ohišje odporno na tlak. BWT bestmax Premium je primeren za uporabo v katerem koli sistemu pitne vode na svetu.

BWT BESTHEAD – GLAVA FILTRA

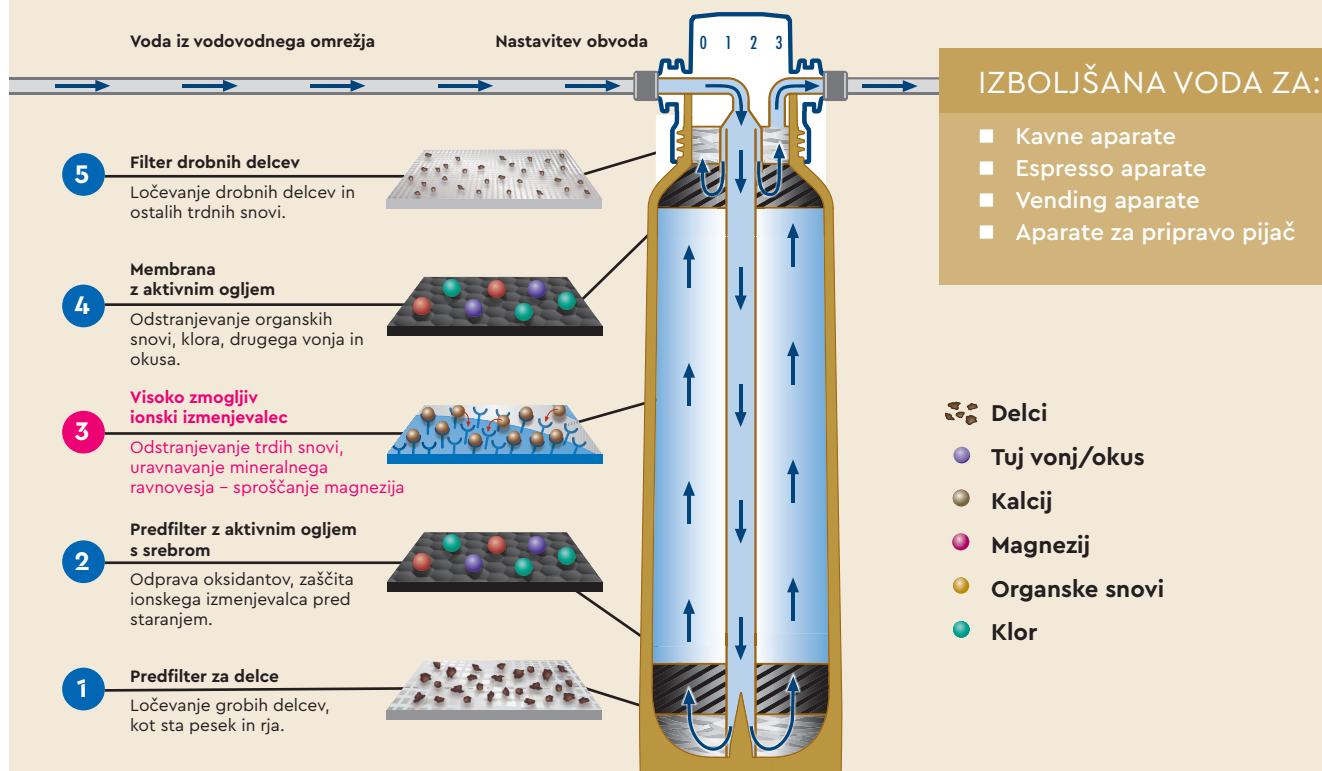


FILTRIRNA KARTUŠA BWT BESTMAX PREMIUM

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	S	V	M	XL	2XL
Višina brez ročaja (A) v mm	360	420	475	500	574
Višina z ročajem (B) v mm	385	445	500	530	600
Višina priključka (C) v mm	310	370	425	450	520
Ø filtrirne kartuše (D) v mm	88	115	130	145	185
Masa v kg (prazna/polna kartuša)	0.9/1.5	2.1/3.2	2.8/4.2	3.8/6.0	7.5/11.0
Številka artikla	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

NASTAVITVE IN ZMOGLJIVOSTI/L⁽¹⁾

Avtomati, brez pare						
Skupna trdota ⁽²⁾	Obvod vode (Bypass)	Velikost				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °TH	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
8 °TH	3	1125	2700	4050	6450	10500
10 °TH	3	900	2160	3240	5160	8400
12 °TH	3	680	1630	2450	3900	6350
14 °TH	3	580	1400	2100	3340	5440
17 °TH	3	430	1035	1550	2470	4025
20 °TH	3	365	880	1320	2100	3420
23 °TH	3	315	765	1145	1825	2975
≥ 25 °TH	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

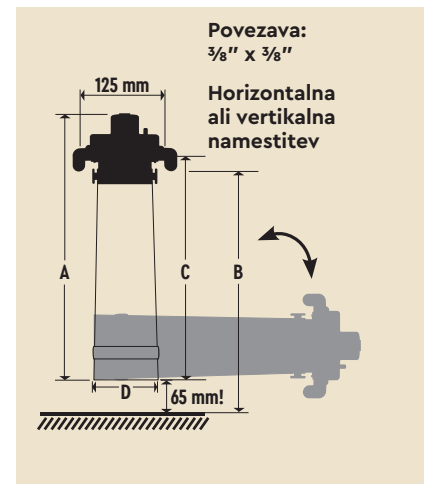

POGOJI DELOVANJA

Vhodni tlak:	2-8 bar
Temperatura vode:	4-30 °C
Temperatura okolja:	4-40 °C

Avtomati (kavni) s paro						
Skupna trdota ⁽²⁾	Obvod vode (Bypass)	Velikost				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °TH	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
8 °TH	3	935	2250	3375	5375	8750
10 °TH	3	750	1800	2700	4300	7000
12 °TH	2	565	1360	2040	3250	5290
14 °TH	2	485	1165	1750	2785	4535
17 °TH	1	355	860	1290	2060	3355
20 °TH	1	305	730	1100	1750	2850
23 °TH	1	265	635	955	1520	2480
≥ 25 °TH	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

⁽¹⁾ Zmogljivosti lahko odstopajo do ±5 %, odvisno od lokalne kakovosti vode in volumnskega pretoka.
⁽²⁾ °TH = Skupna trdota. Pridržujemo si pravico do sprememb.

DODATKI

	Povezava	Št. naročila
BWT besthead FLEX - glava filtra	BWT besthead FLEX z 2 priključkoma 90° koleno, FLEX vložek, M 3/8" narejeno iz GFP	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX - glava filtra - Komplet 1	BWT besthead FLEX z 2 priključkoma 90° koleno, FLEX vložek, M 3/8" narejeno iz GFP, Priključna cev DN 8, 1,5 m, s krogelnim ventilom, FLEX Insert 90° koleno iz GFP, pokrovna matica FM 3/8", konektor raven, FLEX Insert x M 3/8" iz GFP	FS00Z39A00



PROIZVAJALEC: ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria

A-VODA d.o.o.
Hafnerjevo naselje 125
4220 Škofja Loka
Slovenija

M: 041 548 184
T: 05 90 20 015
info@avoda.si
www.avoda.si

