

# BWT bestprotect



## Dodatna zaščita aparatorov

### SISTEM FILTRACIJE VODE ZA APARATE V GASTRONOMIJI IN ZA SAMOPOSTREŽNE APARATE


BWT bestprotect je inovativen sistem filtracije, ki uporablja vodo iz vodovodnega omrežja, jo prečisti in izboljša za pripravo bolj kakovostnih napitkov in aparat dodatno zaščiti.

Filter zagotavlja uravnoteženo mineralizacijo in stalno visoko PH vrednost vode, ki je pomemben dejavnik pri zmanjšanju tveganja za kerozijo. Kalcijeve ione skoraj do popolnosti odstrani ter tako preprečuje nastajanje oz. kopičenje kamna ali gipsa v karbonatni ali sulfatni vodi. Filter BWT bestprotect preprečuje kopičenje netopnih in težko odstranljivih usedlin v aparatu.

Sistem filtracije vsebuje filtrirno kartušo ter filtrirno glavo BWT besthead (slika), ki jo nastavimo glede na trdoto vode in zahteve. Glava filtra ima štiri »bypass« stopnje. Nepovratni ventil v glavi preprečuje nenadzorovan izliv vode in omogoča enostavno zamenjavo filtrirne kartuše. Filter je varen, saj je njegovo ohišje odporno na tlak.

BWT bestprotect je primeren za uporabo v katerem koli sistemu pitne vode na svetu.

#### BWT BESTHEAD – GLAVA FILTRA

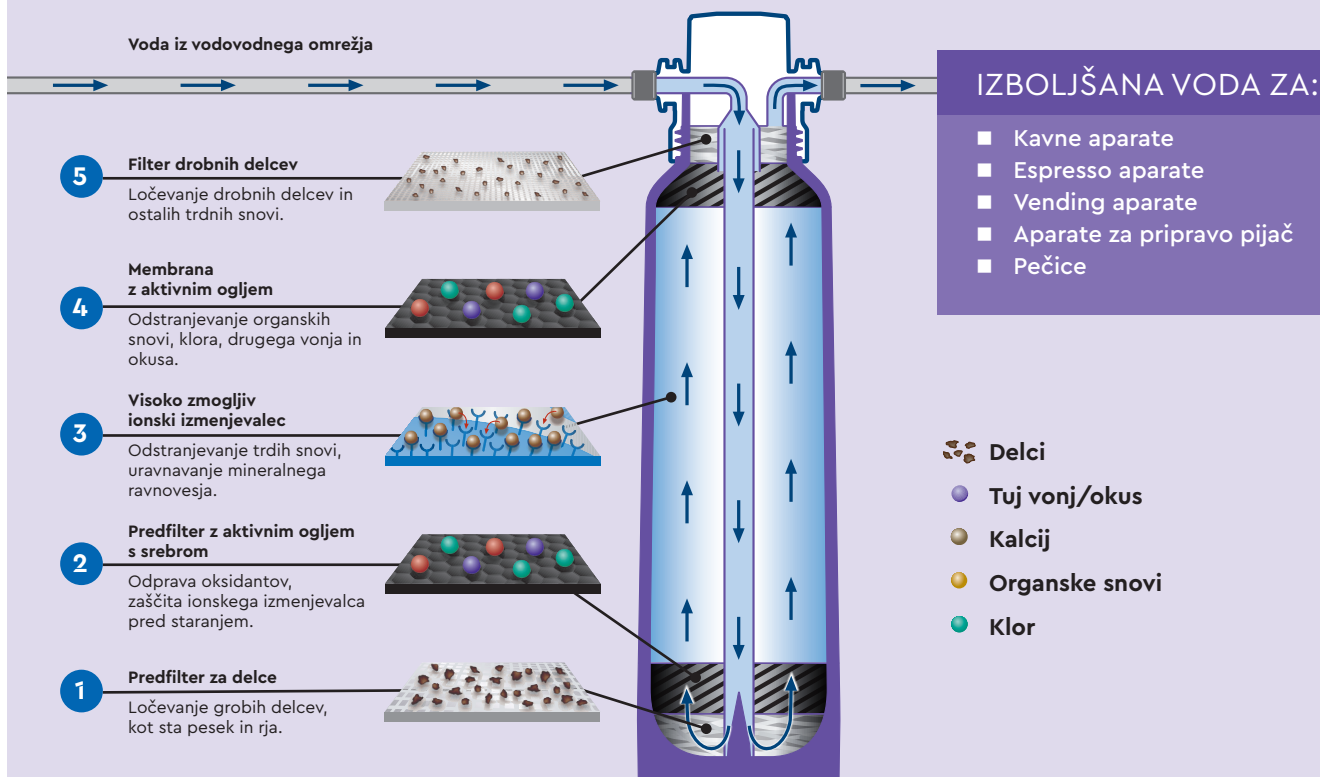

FILTRIRNA KARTUŠA BWT BESTPROTECT

# BWT bestprotect

## TEHNIČNI PODATKI

Velikost	S	V	M	XL	2XL
Višina brez ročaja (A) v mm	360	420	475	500	574
Višina z ročajem (B) v mm	385	445	500	530	600
Višina priključka (C) v mm	310	370	425	450	520
Ø filtrirne kartuše (D) v mm	88	115	130	145	185
Masa v kg (prazna/polna kartuša)	0,9/1,5	2,1/3,2	2,8/4,2	3,8/6,0	7,5/11,0
Številka artikla	FS22N00A00	FS23N00A00	125501405	FS28N00A00	FS30N00A00


## NASTAVITVE IN ZMOGLJIVOSTI<sup>(1)</sup> (ni nastavitve obvoda / bypassa)

Avtomati s paro / konvektomati / parne pečice					
Skupna trdota <sup>(2)</sup>	Velikost				
	S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °TH	≥ 855	≥ 2140	≥ 3143	≥ 5125	≥ 8570
8 °TH	750	1875	2750	4458	7500
<b>10 °TH</b>	<b>600</b>	<b>1500</b>	<b>2200</b>	<b>3590</b>	<b>6000</b>
12 °TH	505	1250	1833	2620	5000
<b>14 °TH</b>	<b>440</b>	<b>1070</b>	<b>1570</b>	<b>2245</b>	<b>4285</b>
17 °TH	380	880	1294	1850	3525
20 °TH	310	750	1100	1570	3000
23 °TH	240	600	957	1175	2400
≥ 25 °TH	≤ 225	≤ 556	≤ 880	≤ 1090	≤ 2220

<sup>(1)</sup> Zmogljivosti lahko odstopajo do ± 5 %, odvisno od lokalne kakovosti vode in volumnskega pretoka.

Za podrobnejše podatke o zmogljivosti glejte navodila za uporabo in namestitve.

<sup>(2)</sup> °TH = Skupna trdota (Total hardness). Prilazujemo si pravico do sprememb.

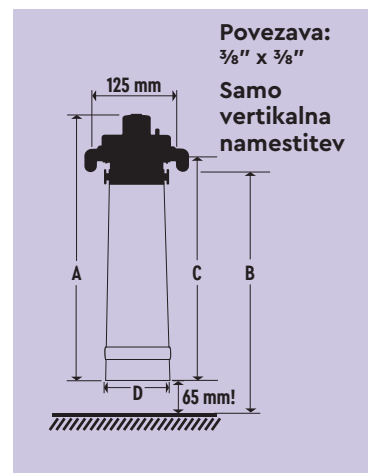

## POGOJI DELOVANJA

Vhodni tlak:	2–8 bar
Temperatura vode:	4–30 °C
Temperatura okolja:	4–40 °C

## DODATKI

	Povezava	Št. naročila
<b>BWT besthead FLEX – glava filtra</b>	BWT besthead FLEX z 2 priključkoma 90° koleno, FLEX vložek, M 3/8" narejeno iz GFP	FS00Z20A00
<b>BWT besthead FLEX – glava filtra – Komplet 1</b>	BWT besthead FLEX z 2 priključkoma 90° koleno, FLEX vložek, M 3/8" narejeno iz GFP, Priključna cev DN 8, 1,5 m, s krogelnim ventilom, FLEX Insert 90° koleno iz GFP, pokrovna matica FM 3/8", konektor raven, FLEX Insert x M 3/8" iz GFP	FS00Z39A00



PROIZVAJALEC: ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

BWT Holding GmbH:  
Walter-Simmer-Str. 4  
5310 Mondsee, Austria

A-VODA d.o.o.  
Hafnerjevo naselje 125  
4220 Škofja Loka  
Slovenija

M: 041 548 184  
T: 05 90 20 015  
info@avoda.si  
www.avoda.si

